

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
 DoP n° 01-IT-09981-NURAGHE

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

NURAGHE - Malta da intonaco per intonaci esterni per scopi generali (GP).

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Numero di lotto / data di produzione sono riportati sull'imballo / documento di trasporto.

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Malta per intonaci esterni per l'utilizzo in pareti di muratura, mattone pieno e calcestruzzo.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Web: HD SYSTEM S.r.l.

Via Nazionale, 157 – fraz. TASSULLO (TN) 38019 Ville d'Anania

Tel +39-0463-662135 Fax +39-0463-662113

Web: www.hdsystem.it

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile.

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 4.

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

UNI EN 998-1:2010

L'azienda HD SYSTEM S.r.l. si fa garante dell'applicazione del controllo di produzione di fabbrica in ottemperanza a quanto richiesto dalla suddetta norma e come previsto dalle procedure di qualità aziendali.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile.

9. Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	Classe A1	UNI EN 998-1:2016
Assorbimento d'acqua	W _c 2	UNI EN 998-1:2016
Permeabilità al vapore acqueo	μ 10	UNI EN 998-1:2016
Adesione	0,30 N/mm ² - FP:B	UNI EN 998-1:2016
Conducibilità termica	λ _{□(10,DRY)} 1,11 W/(m·K) (Valore Tabulato; P=50%)	UNI EN 998-1:2016

Durabilità	NPD	UNI EN 998-1:2016
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi MSDS	UNI EN 998-1:2016


Note:

1. La colonna 1 contiene l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi previsti di cui al punto 3;
2. Per ciascuna caratteristica elencata nella colonna 1 e conforme ai requisiti di cui all'articolo 6, la colonna 2 contiene la prestazione dichiarata, espressa in termini di livello, classe o mediante una descrizione, in relazione alle caratteristiche essenziali corrispondenti. Le lettere 'NPD' (nessuna prestazione determinata) ove non sia dichiarata alcuna prestazione.

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ING. MASSIMO BERGAMO
Gestione aziendale qualità dei prodotti Miniera San Romedio Srl

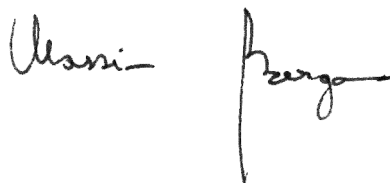

Tassullo, 25/03/2021